


HH-42 数显恒温搅拌循环水箱（三用）



型 号	有效容积 (mm)	加热功率	温控范围	温度均匀性	温度波动度	外形尺寸 (mm)
HH-42	420×180×200	1000 W	室温~100℃	±0.5℃	≤±0.5℃	600×260×250

HH-60 数显恒温搅拌循环水箱（三用）

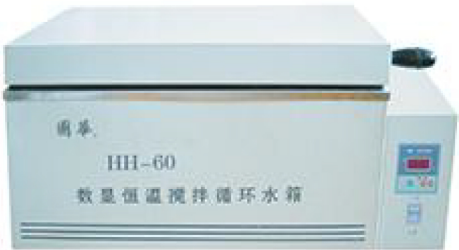

型 号	有效容积 (mm)	加热功率	温控范围	温度均匀性	温度波动度	外形尺寸 (mm)
HH-60	600×300×210	1800W	室温~100℃	±0.5℃	≤±0.5℃	760×380×340

HH-SY 数显恒温电沙浴



型 号	内形尺寸 (mm)	室温
HH-SY	400*280*95	+5℃~399℃